
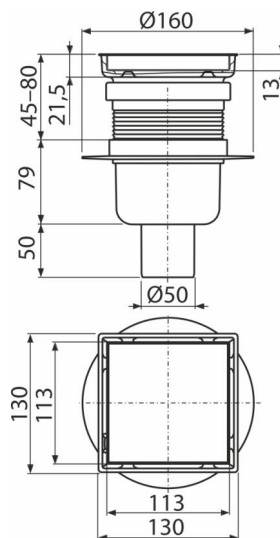


APV240S

Kratka ściekowa nierdzewna 130×130 mm odpływ pionowy, dwustronna kratka nierdzewna, syfon kombinowany SMART

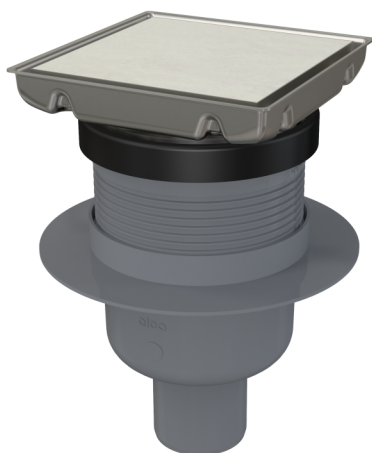

Zastosowanie

- Do bezbarierowego przejścia
- Do odprowadzania wody z jednej kabiny prysznicowej na poziomie podłogi
- Do wnętrz, w których zakładamy częste wykorzystanie kratki ściekowej (łazienki)

Cechy

- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301, DIN 17240
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Odpływ pionowy Ø50 mm

Zakres dostawy

- Gardziel 130×130 mm
- Syfon kombinowany SMART
- Przedłużka
- Dwustronna kratka ze stali nierdzewnej
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ boczny Ø50 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
APV240S	8595580586164	1,08 8,63 172,5 kg	225×225×180 770×235×465 mm	8 160 szt

Gwarancje

2/6 lat *

Normy

EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 105-159 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 540 Pa
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ 48 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 50 mm