
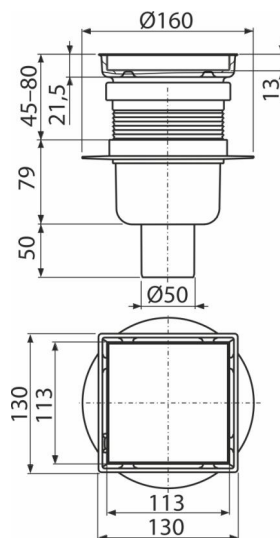


# APV240S

Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм прямой сток, двусторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

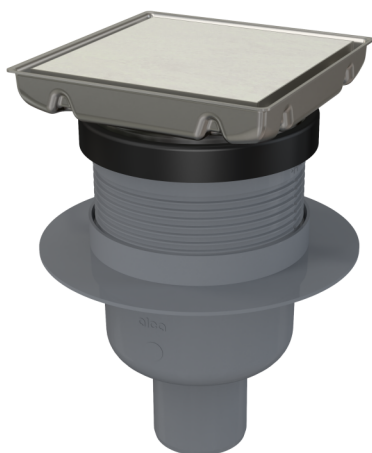

## Область применения

Для безбарьерного доступа  
Для дренажа одной душевой кабины на уровне пола  
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

## Характеристика

- Материал трапа: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø50 мм

## Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 130×130 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Насадка горловины
- Двусторонняя решетка из нержавеющей стали
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм

## Код заказа, Логистическая информация

| Код     | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)   | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| APV240S | 8595580586164 | 1,08   8,63   172,5 кг           | 225×225×180   770×235×465 мм | 8   160 шт                         |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Свойства

EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 105-159 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 540 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 48 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 50 mm