

A564B

აბაზანის სიფონი, წყლის გადინებით, თეთრი-პრიალა

განმარტება


აბაზანის გადინებიდან შესასვლად
აბაზანისთვის გადინების ხვრელით Ø52 მმ
სტანდარტული ზომის აბაზანისთვის

დამახასიათებელი

- წინასწარ დამუშავებული წყლისთვის განკუთვნილი გვერდითი კავშირი სპილენძის ხრახნით G1/2"
- აბაზანის სიღრმის სიგრძე 57 სმ
- გადინების სისტემის მოქონით შლანგი
- მარტვიე მონტაჟი უფანგავი ფოლადის სამი ხრახნით
- მასალა: ლითონი თეთრი-პრიალა ზედაპირული დამუშავებით
- მინიმალური მოცულობა სააბაზანოს სივრცეში - აბაზანაში ჩანს მხოლოდ მოხვეული ზესადები
- უფანგავი ფოლადის მართვის სარქველი
- **Neoperl**-ის ფირმის აერატორი - მოხერხებული ნედომა და ცვლილება
- გადინების სარქვლის დახურვა ბოულებს ტროსის დახმარებით
- აბაზანის შევსების ფუნქციით დაგინება-გადადინების სისტემა
- აბაზანის კედლის გასწვრივ წყალი არ მიედინება, რაც ხელს უშლის დაფავს
- სკილი წყლის ჩამკეტი მოძრავი ფიჭით

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონეტაჟო ნაკრები
- მოზრუნებული მეტალის ზესადები, ქრომიერებული
- ქრომიერებული ფოლადის საკები
- გადინების ქრომიერებული ბაღე თითბერისგან
- სიფონის კორპუსი გადინების სისტემით
- პროფილური ჩამკები
- ულტრაბეგრით შევლელებული პოლიპროპილენისგან დამზადებული სიფონის ნაწილს ჩამკები, მდგრადია ქიმიური და თერმული ზემოქმედებისადმი

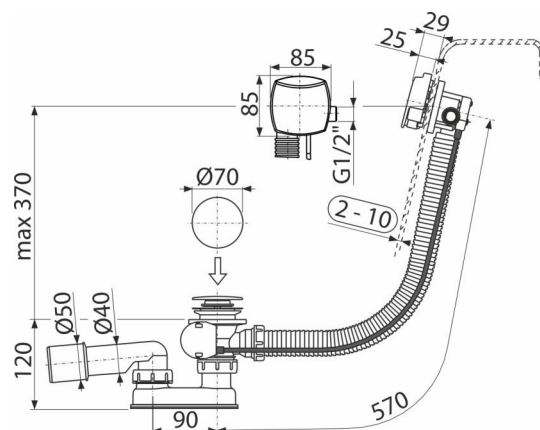

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კგ გ ლ მლ სმ³)	ზომები (კგ გ ლ მლ სმ³)	რაოდენობა (შეფუთვა პალეტა)
A564B	8595580586225	1,16 23,19 371,1 კგ	380×95×210 595×435×395 მმ	20 320 (კგ)

გარანტია

2/3 years *

ნორმები

EN 274

ტექნიკური მახასიათებლები

- წნევათაბ წყლის ჩამკეცის წინალობა 588 Pa
- წყლის ნაკადი 48,6 l/min
- გადინების სიჩქარე 33,6 l/min
- თერმული სტაბილურობა 95 °C
- წყლის ჩამკეტი 50 mm