

APZ20-750-G-B Simple

Dušanas kanāls ar nerūsējošā tērauda resti, GOLD-matēts

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 x 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

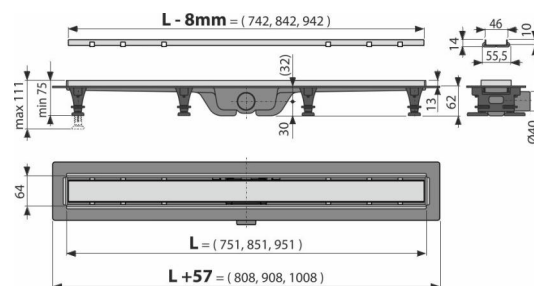

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	750 MM	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ20-750-G-B	8595580588731	750 MM	2,23 66,76 220,3 кг	865x80x145 880x780x410 MM	30 90 шт

Гарантии

2/6 лет *

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 24 l/min
- Kombinētais hidroaizvars ar ūdens stabu 25 mm