

# APZ20-750-G-B Simple

Odływ podłogowy z nierdzewnym obramowaniem do rusztu dwustronnego, GOLD-mat szczotkowany

## Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach
- Do wklejenia płytek lub drewna wodoodpornego do grubości 8 mm

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: stal nierdzewna z powłoką PVD
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Wykończenie Gold- szczotkowany mat
- Ruszt jest w opakowaniu
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spad

## Zakres dostawy

- Zestaw montażowy: Ø4,2x38 – 8 szt, kołek Ø8 – 8 szt
- Syfon kombinowany SMART
- Dwustronny ruszt DUAL (pełny lub pod płytkę)
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odływ

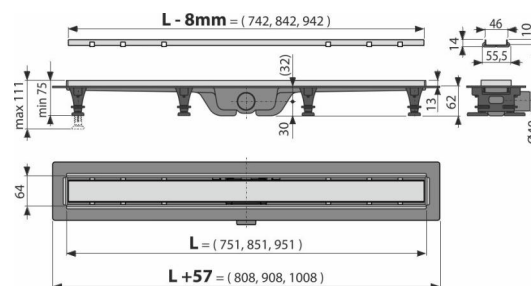

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod           | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APZ20-750-G-B | 8595580588731 | 750 mm<br>2,23   66,76   220,3 kg     | 865x80x145   880x780x410 mm     | 30   90 szt                   |

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 24 l/min
- Syfon kombinowany ze słupem wody 25 mm