

# APZ20-950-G-B Simple

Dušanas kanāls ar nerūsējošā tērauda resti, GOLD-matēts

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī

Var atrasties telpā vai tieši pie sienas


Lietošanai telpās

## Rekviziti

- Lieliska savietojamība ar ēkas hidroizolāciju
- Kombinētais hidroaizvars nodrošina drošu aizsardzību pret smakas iekļūšanu no kanalizācijas pēc ūdens izžūšanas sifonā
- Materiāls: ar talku bagātināts polipropilēns, izturīgs pret mehāniskiem, ķīmiskiem un termiskiem bojājumiem
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Trapi izgatavoti no īpaši izturīgas plastmasas, kas ir izturīga pret salu un ķīmiskām vielām
- Regulējamas montāžas kājas 0-35 mm, ļauj ātri un ērti uzstādīt dušas kanālu un izlīdzināt to horizontāli

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve Ø4,2 x 38 - 8 gab., dibelis Ø8 - 8 gab.
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Regulējamas kājas - 4 gab.
- Dušas kanāls

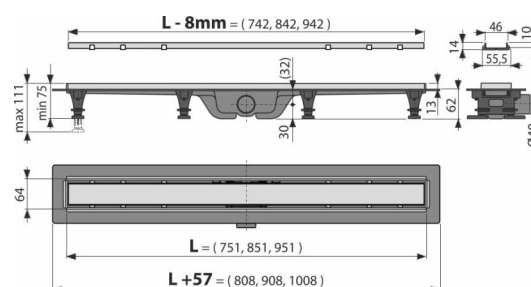

## Код заказа, Лоģистика информация

| Kods          |  |  | Svars<br>(gab   kaste   paletē) |  |  | Izmēri<br>(gab   kaste)                               |  | Daudzums<br>(kaste   paletē) |  |
|---------------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|
| APZ20-950-G-B |  |  | 8595580588755 950 MM            |  |  | 2,64   79.09   257,3 кг 1065×80×145   1080×780×410 MM |  | 30   90 шт                   |  |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 75-110 mm
- Minimālais betona biezums 62 mm
- Noteces caurules diametrs 40 mm
- Ūdens noteces ātrums 24 l/min
- Kombinēts hidroaizvars ar ūdens stabu 25 mm