

# APZ20-950-G-B Simple

Canal de scurgere pentru duș cu margine din oțel inoxidabil pentru grătar perforat, GOLD-mat periat

## Aplicație


Acces pentru scaune cu roțile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș  
Pentru folosire în interior  
Pentru încadrarea plăcilor ceramice sau lemnului rezistent la apă până la grosimea de 8 mm

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat oferă protecție împotriva mirosurilor neplăcute chiar și după ce apa se evaporă.
- Material: oțel inoxidabil cu finisaj de suprafață PVD
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Finisaj de suprafață Auriu mat pensulat
- Grătarul este inclus
- Suporturi de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø4,2x38 – 8 buc, diblu Ø8 – 8 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar cu două fețe DOUBLE (grătar plin sau suport pentru încorporarea gresiei)
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

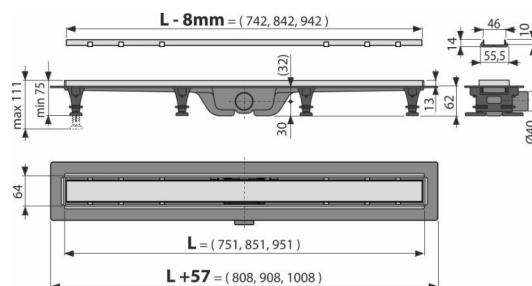

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod           |  |  | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) |  |  | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) |  |  | Cantitate<br>(ambalare   palet) |  |  |                               |  |  |             |  |  |
|---------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|-------------|--|--|
| APZ20-950-G-B |  |  | 8595580588755                        |  |  | 950 mm                         |  |  | 2,64   79.09   257,3 kg         |  |  | 1065x80x145   1080x780x410 mm |  |  | 30   90 buc |  |  |

## Garanție

2/6 ani \*

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 24 l/min
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 25 mm