

# APZ20-550-RG-B Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajem pro oboustranný rošt, RED GOLD-kartáčovaný mat

## Použití


- Pro bezbariérový přístup
- Pro odvodnění sprch v úrovni podlahy
- Pro osazení do prostoru nebo do blízkosti stěn
- Pro použití uvnitř budov
- Pro vložení dlažby nebo vodovzdorného dřeva do tloušťky 8 mm

## Vlastnosti

- Bezpečné napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizace i po vyschnutí vody v sifonu
- Materiál: nerez s pohledovou povrchovou úpravou PVD
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Podlahový žlab z vysoce odolného plastu, který odolá mrazu i chemii
- Povrchová úprava: RED GOLD-kartáčovaný mat
- Rošt je součástí balení
- Výškově stavitelné plastové kotvící nohy 0–35 mm umožňující rychlou a komfortní instalaci včetně přesného nastavení roviny

## Rozsah dodávky

- Fixační set: vrut Ø4,2×38 – 4 ks, hmoždinka Ø8 – 4 ks
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Oboustranný rošt (plný rošt nebo pro vložení dlažby)
- Samolepicí hydroizolační páska
- Výškově stavitelné nohy 2 ks
- Žlab

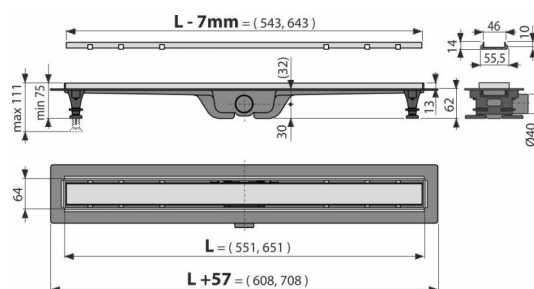

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód            | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)     | Množství<br>(balení   paleta) |
|----------------|---------------|--------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| APZ20-550-RG-B | 8595580588762 | 550 mm | 1,43   64,24   148,5 kg             | 665×80×145   1176×668×410 mm | 45   90 ks                    |

## Záruky

2/6 let \*

## Technické parametry

- Celková stavební výška 75-110 mm
- Minimální tloušťka betonu 62 mm
- Průměr odpadního potrubí 40 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 24 l/min
- Zápachová uzávěra kombinovaná s vodním sloupcem 25 mm