

APZ20-550-RG-B Simple

Tuš kanalica s inox rubom i dvostranom rešetkom, RED-GOLD-brušeni mat

Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu
- Za ugradnju pločica ili vodootpornog drveta do debljine od 8 mm

Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz odvoda.
- Materijal: nerđajući čelik sa PVD površinskom obradom
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Završna obrada: CRVENO ZLATO-brušeni mat
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Podesive plastične sidrene noge 0-35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa

Obim isporuke

- Set za fiksiranje: vijak Ø4,2 x 38 - 4 kom, tipla Ø8 - 4 kom
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili rešetka za ugradnju pločica)
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 2 kom
- Linijnska tuš kanalica

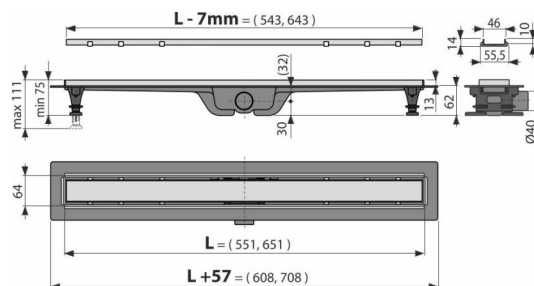

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	550 mm	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APZ20-550-RG-B	8595580588762	550 mm	1,43 64,24 148,5 kg	665x80x145 1176x668x410 mm	45 90 kom

Garancije

2/6 godina *

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 24 l/min
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 25 mm