

APZ20-850-RG-B Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz, RED GOLD-szálcsiszolt matt

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra


Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez 8 mm vastagságig

Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: rozsdamentes acél, PVD felülettel
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkarosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Felületkezelés: RED GOLD-szálcsiszolt matt
- Rács a csomag tartalma
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást

Csomag tartalma

- Rögzítő készlet – csavar Ø4,2x38,8 – 8 db, tipli Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Kétoldalú rács (tömör vagy burkolható rács)
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólábak 4 db
- Folyóka

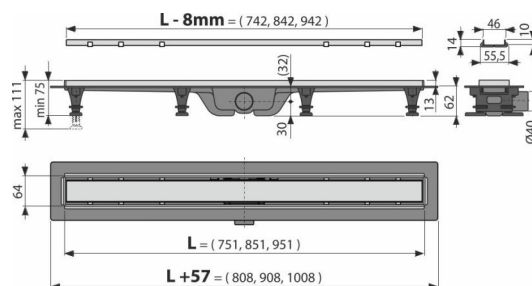

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	850 mm	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ20-850-RG-B	8595580588793	850 mm	2,42 72,56 237,7 kg	965x80x145 980x780x410 mm	30 90 db

Garanciák

2/6 év *

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 24 l/min
- Vízoszloppal kombinált búzzár 25 mm