

APZ20-950-RG-B Simple

Caniveau de douche avec un cadre en inox pour grilles réversibles, RED GOLD-mat brossé

Utilisation


- Pour un accès libre de tout obstacle
- Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
- Installation dans l'espace ou à proximité des murs
- À utiliser à l'intérieur des bâtiments
- À carrelé ou à revêtir de bois imperméable d'une épaisseur de 8 mm

Propriétés

- Raccordement sécurisé au système d'étanchéité du bâtiment
- Ce siphon anti-odeur combiné garantit une protection contre les odeurs provenant des égouts, même après assèchement du siphon
- Matériau : acier inoxydable finition PVD
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Siphon nettoyable mécaniquement jusqu'au tube d'évacuation
- Caniveau de douche en plastique très résistant, résiste bien au gel ainsi qu'aux produits chimiques
- Finition de surface : RED GOLD-mat brossé
- La grille est incluse dans le colis
- Pieds d'ancrage réglables en hauteur de 0-35 mm pour une installation rapide et confortable avec un réglage précis du plan

Inclus dans l'emballage

- Kit de fixation : filetage Ø4,2x38 – 8 pcs, cheville Ø8 – 8 pcs
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille réversible (grille pleine ou à carrelé)
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Pieds réglables en hauteur 4 pcs
- Caniveau

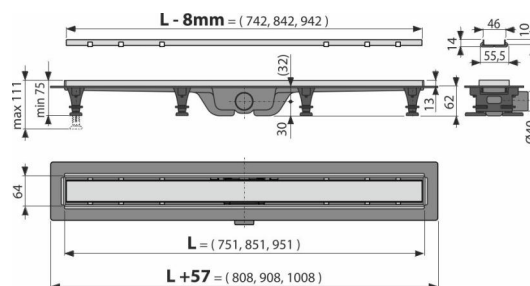

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ20-950-RG-B	8595580588809	950 mm	2,64 79,09 257,3 kg	1065x80x145 1080x780x410 mm	30 90 pcs

Garanties

2/6 ans *

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 75-110 mm
- Épaisseur minimale du béton 62 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit avec grille d'entrée 24 l/min
- Siphon anti-odeur combiné à la colonne 25 mm