

# APZ20-950-RG-B Simple

Tuš kanalica s inox rubom, RED-GOLD-brušeni mat

## Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostor ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada
- Za postavljanje pločica ili vodonepropusnog drveta debljine do 8 mm

## Značajke

- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: nehrđajući čelik s PVD završnom obradom
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalicu izrađenu od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Završna obrada: RED GOLD-brušeni mat
- Rešetka je uključena u paket
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine

## Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4,2x38 – 8 kom, tipla Ø8 – 8 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Dvostrana rešetka (puna rešetka ili za umetanje pločica)
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalicu

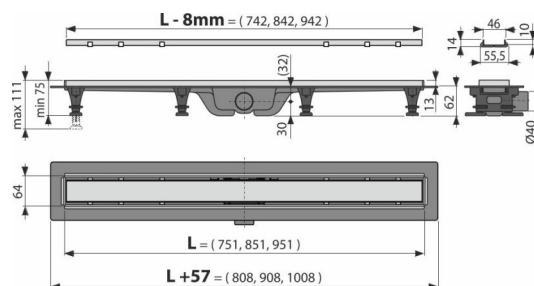

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod            | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket)  | Količina<br>(paket   paleta) |
|----------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| APZ20-950-RG-B | 8595580588809 | 950 mm<br>2,64   79,09   257,3 kg  | 1065x80x145   1080x780x410 mm | 30   90 kom                  |

## Jamstva

2/6 godina \*

## Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 24 l/min
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 25 mm