

APZ20-950-RG-B Simple

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, RED GOLD-шліфований мат

Галузь застосування


Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
Для використання всередині приміщень
Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: нержавіюча сталь з видимим PVD-покриттям.
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Чистота поверхні: RED GOLD-шліфована матова
- Решітка є частиною комплекту
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2×38 – 8 шт., Дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

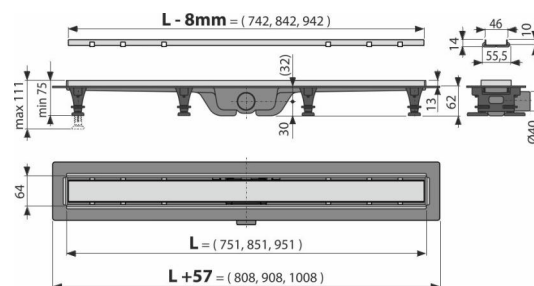

Код замовлення, Логістична інформація

			Вага	Розміри	Кількість
Код	EAN		(шт упаковка палета)	(шт упаковка)	(упаковка палета)
APZ20-950-RG-B	8595580588809	950 MM	2,64 79.09 257,3 кг	1065×80×145 1080×780×410 MM	30 90 шт

Гарантія

2/6 років *

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm