

APZ20-650-GM-B Simple

Линеен сифон с ръб от неръждаема стомана за двустранна решетка,
GUN METAL-четка мат

Приложение


- За достъп до инвалидни колички
- За отводняване на нивото на пода
- За монтаж в открити пространства или близо до стена
- За вътрешна употреба
- За вграждане на плочки или водоустойчиво дърво с дебелина 8 mm

Характеристики

- Сигурна връзка със строителната хидроизолационна система
- Комбинираният уловител на миризми осигурява защита срещу неприятна миризма от канализацията дори след изсъхване на водата от сифона
- Материал: неръждаема стомана с PVD покритие
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Произведени от силно издръжлива пластмаса, която е устойчива на замръзване и химикали.
- Покритие: Оръжеен метал- матиран мат
- Решетката е включена в опаковката
- Регулируеми пластмасови анкерни крака 0–35 mm, позволяващи бърз и удобен монтаж, включително прецизната настройка на необходимото ниво

Обхват на доставката

- Комплект за фиксиране: винт Ø4,2 x 38 - 4 бр, дюбел Ø8 - 4 бр
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Двустранна решетка DOUBLE (плътна решетка или решетка за вграждане на плочки)
- Самозалепваща се хидроизолационна лента
- Регулируеми по височина крачета 2 бр
- Линеен сифон

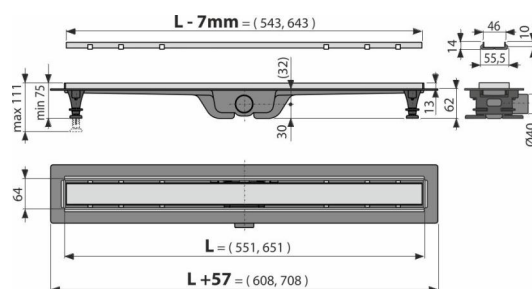

Продуктов код, Логистична информация

Код			Тегло			Размери			Количество								
EAN			(брой опаковка палет)			(брой опаковка)			(опаковка палет)								
APZ20-650-GM-B			8595580588823			650 мм			1,75 78,81 157,6 кг			765×80×145 1176×768×410 мм			45 90 бр		

Гаранция

2/6 гаранция *

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 75-110 mm
- Минимална дебелина на бетона 62 mm
- Диаметър на сифона към отпадните води 40 mm
- Поток на входната мрежа 24 l/min
- Клапа против миризма, комбиниран с воден затвор 25 mm