

APZ20-650-GM-B Simple

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, GUN METAL-шліфований мат

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни

Для використання всередині приміщень


Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Матеріал: нержавіюча сталь з видимим PVD-покриттям.
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Чистота поверхні: GUN METAL з матовим покриттям
- Решітка є частиною комплекту
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 4 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані по висоті ніжки 2 шт
- Водовідвідний жолоб

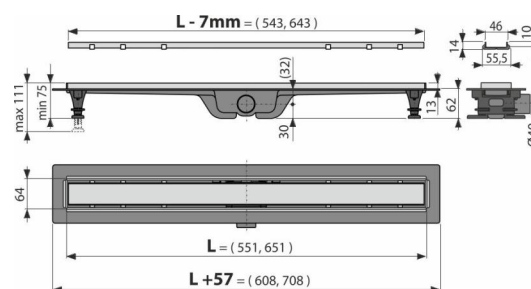

Код замовлення, Логістична інформація

Код замовлення/коди на інформацію					
Код	EAN		Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ20-650-GM-B	8595580588823	650 MM	1,75 78,81 157,6 кг	765×80×145 1176×768×410 MM	45 90 шт

Гарантія

2/6 років *

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm