

# APZ20-950-GM-B Simple

საშხაპე ტრაპი უჟანგავი ფოლადის კანტით ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხაურისთვის,  
GUN METAL-დამუშავებული ზედაპირი

## განმარტება


უზარირყო ხელმისაწვდომობისთვის  
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის  
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან  
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

## დამახასიათებელი

- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი უზრუნველყოფს საიმედო დაცვას კანალიზაციიდან სუნისგან და სივრცეში წყლის გაშრობის შემდეგ
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სივრცე
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკერები: შურუბი  $\varnothing 4,2 \times 38$  - 8 ცალი, დუბელი  $\varnothing 8$  - 8 ცალი.
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- რეგულირებადი ფეხები - 4 ცალი.
- საშხაპე ტრაპი

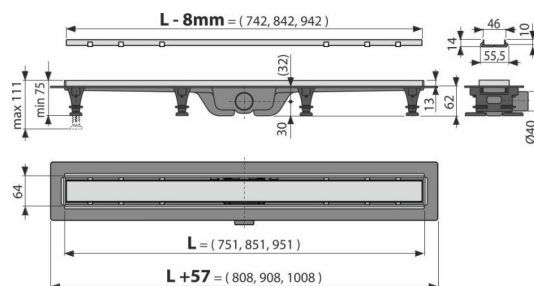

## შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

| კოდი           | EAN                  | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა)    | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|----------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| APZ20-950-GM-B | 8595580588854 950 მმ | 2,64   79,09   257,3 კგ            | 1065×80×145   1080×780×410 მმ | 30   90 ცალი                   |

## გარანტია

2/6 years \*

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 24 l/min
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 25 mm