

APZ20-950-GM-B Simple

Водоотводящий желоб с порогами из нержавеющей стали для двусторонней решетки, GUN METAL-крацованный мат

Область применения


- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений
- Для кладки плитки или водостойкого дерева толщиной до 8 мм

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после высыхания воды в сифоне
- Материал: нержавеющая сталь с видимым PVD-покрытием.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Чистота поверхности: GUN METAL с матовым покрытием
- Решетка является частью комплекта
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости

Содержание комплекта

- Монтажный комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Двусторонняя решетка (цельная решетка или решетка под кладку плитки)
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

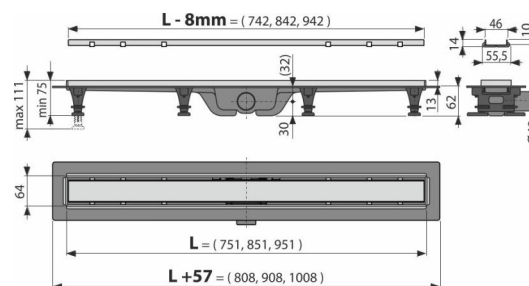

Код заказа, Логистическая информация

Код			Вес	Размеры	Количество
EAN			(шт упаковка паллета)	(шт упаковка)	(упаковка паллета)
APZ20-950-GM-B	8595580588854	950 MM	2,64 79.09 257,3 кг	1065×80×145 1080×780×410 MM	30 90 шт

Гарантии

2/6 лет *

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 24 l/min
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 25 mm