

APZ20-550-N-B Simple

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат

Галузь застосування


Для використання всередині приміщень
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
 Для безбар'єрного доступу
 Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

Характеристика

- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Решітка є частиною комплекту
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Матеріал: нержавіюча сталь з видимим PVD-покриттям.
- Чистота поверхні: Nickel- шліфований мат

Зміст комплекту

- Водовідвідний жолоб
- Монтажний комплект: гвинт $\varnothing 4 \times 2$ – 38 шт., дюбель $\varnothing 8$ – 4 шт.
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Регульовані по висоті ніжки 2 шт

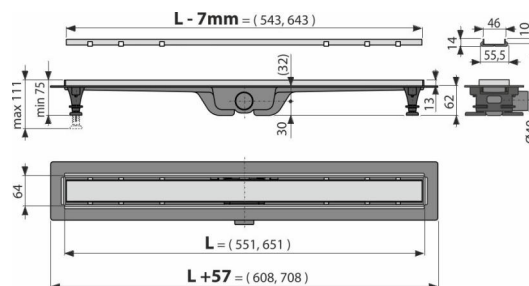

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APZ20-550-N-B	8595580588861	1,43 64,24 148,5 кг	665x80x145 1176x668x410 MM	45 90 шт

Гарантія

2/6 років *

Технічні характеристики

- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Загальна висота монтажу 75-110 mm