

# APZ20-650-N-B Simple

Duschrinne mit Rand aus Edelstahl für den Beidseitiger Rost, NICKEL-Matt gebürstet

## Anwendung


- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für barrierefreien Zugang
- Zum Einlegen von Fliesen oder wasserdichtem Holz bis zu einer Breite von 8 mm

## Eigenschaften

- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene
- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Der kombinierte Geruchsverschluss sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Rost inklusive in Verpackung
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Material: Edelstahl mit PVD Oberflächenbehandlung
- Oberflächenbehandlung: Nickel - matt gebürstet

## Verpackungsinhalt

- Duschrinne
- Befestigungsset: Schrauben  $\varnothing 4,2 \times 38$  – 4 Stück, Dübel  $\varnothing 8$  – 4 Stück
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Beidseitiger Rost (voller Rost oder Rost zur Fliesenverlegung)
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Höhenverstellbare Füße für 2 Stk

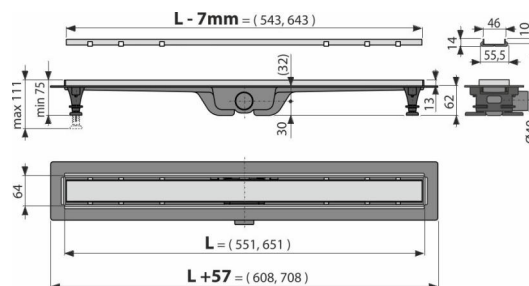

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ20-650-N-B	8595580588878	1,75   78,81   157,6 kg	765x80x145   1176x768x410 mm	45   90 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Technische Parameter

- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 25 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 24 l/min
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Minimale Betondicke 62 mm
- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm