

# APZ20-650-N-B Simple

Zuhanyfolyóka rozsdamentes peremmel kétoldalú rácsokhoz, NICKEL-szálcsiszolt matt

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez

Beltéri használatra


Csempe vagy vízálló fa behelyezéséhez 8 mm vastagságig

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár biztosítja a védelmet a csatornaszagtól abban az esetben is ha kiszáradna a víz a szifonból
- Anyaga: rozsdamentes acél, PVD felülettel
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Felületkezelés: NICKEL- szálcsiszolt matt
- Rács a csomag tartalma
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást

## Csomag tartalma

- Rögzítő szett: csavar Ø4,2x38 - 4db, tipli Ø8 - 4db
- Kombinált SMART búzzár
- Kétoldalú rács (tömör vagy burkolható rács)
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka

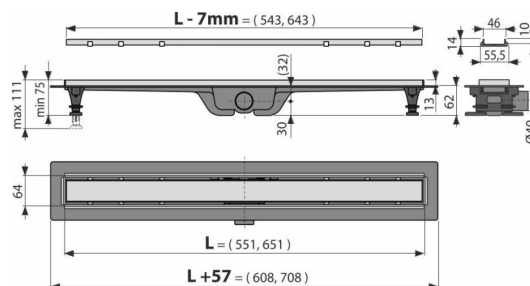

## Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód           | EAN           | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)   | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|---------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| APZ20-650-N-B | 8595580588878 | 650 mm<br>1,75   78,81   157,6 kg   | 765x80x145   1176x768x410 mm | 45   90 db                          |

## Garanciák

2/6 év \*

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 24 l/min
- Vízszlappal kombinált búzzár 25 mm