

APZ20-950-N-B Simple

Podlahový žlab s nerezovým okrajom pre obojstranný rošt, NICKEL-kartáčovaný mat

Použitie


- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov
- Pre vloženie dlažby alebo vodeodolného dreva do hrúbky 8 mm

Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Kombinovaná zápachová uzávača zaručuje ochranu proti zápachu z kanalizácie aj po vyschnutí vody v sifóne
- Materiál: nerez s pohľadovou povrchovou úpravou PVD
- Materiál: polypropylén plnený masťou odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Podlahový žlab z vysoko odolného plastu, ktorý odolá mrazu aj chémii
- Povrchová úprava: NICKEL-kartáčovaný mat
- Rošt je súčasťou balenia
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0–35 mm umožňujúce rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny

Rozsah dodávky

- Fixačný set: vrut Ø4,2×38 mm – 8 ks, hmoždinka Ø8 mm – 8 ks
- Kombinovaná zápachová uzávača SMART
- Obojstranný rošt (plný rošt alebo pre vloženie dlažby)
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Výškovo nastaviteľné nohy 4 ks
- Žlab

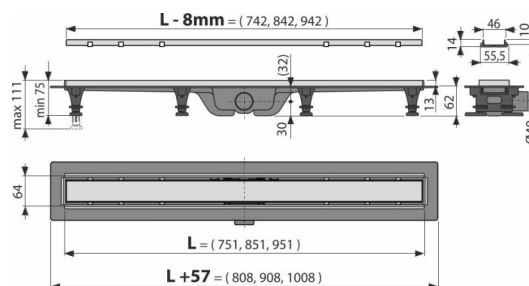

Objednací kód, Logistické informácie

Objednací kód, Logistické informácie						
Kód	EAN		Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)	
APZ20-950-N-B	8595580588908	950 mm	2,64 79,09 257,3 kg	1065×80×145 1080×780×410 mm	30	90 ks

Záruky

2/6 rokov *

Technické parametre

- Celková stavebná výška 75-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 62 mm
- Priemer odpadového potrubia 40 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 24 l/min
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 25 mm