

APZ20-950-N-B Simple

Водовідвідний жолоб з порогами з нержавіючої сталі для двосторонньої решітки, NICKEL-шліфований мат

Галузь застосування


Для використання всередині приміщень
 Для водовідведення в душових на рівні підлоги
 Може розташовуватися в просторі або безпосередньо біля стіни
 Для безбар'єрного доступу
 Для кладки плитки або водостійкого дерева завтовшки до 8 мм.

Характеристика

- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після висихання води в сифоні
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Решітка є частиною комплекту
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Матеріал: нержавіюча сталь з видимим PVD-покриттям.
- Чистота поверхні: Nickel- шліфований мат

Зміст комплекту

- Водовідвідний жолоб
- Монтажний комплект: шуруп Ø4,2x38 – 8 шт., Дюбель Ø8 – 8 шт.
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Двостороння решітка (цільна решітка або решітка під кладку плитки)
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Регульовані ніжки – 4 шт.

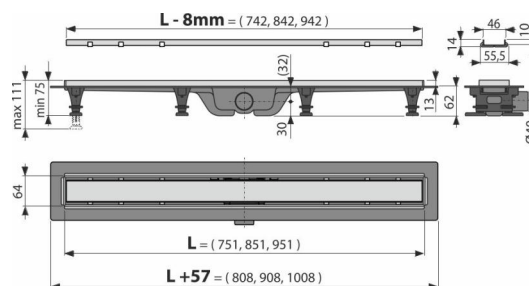

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|---------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ20-950-N-B | 8595580588908 | 2,64 79,09 257,3 кг | 1065x80x145 1080x780x410 мм | 30 90 шт |

Гарантія

2/6 років *

Технічні характеристики

- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 25 mm
- Швидкість стоку води 24 l/min
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Загальна висота монтажу 75-110 mm