
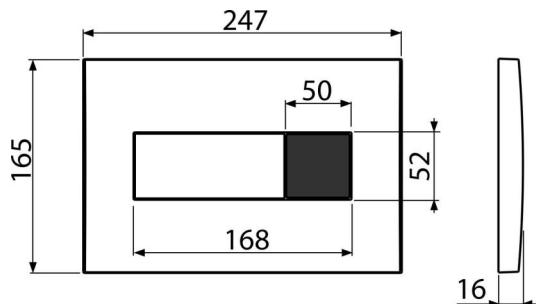


M371SB

Сенсорна кнопка зливу для прихованих систем інсталяції,
хром-глянець (підключення до акумулятора)

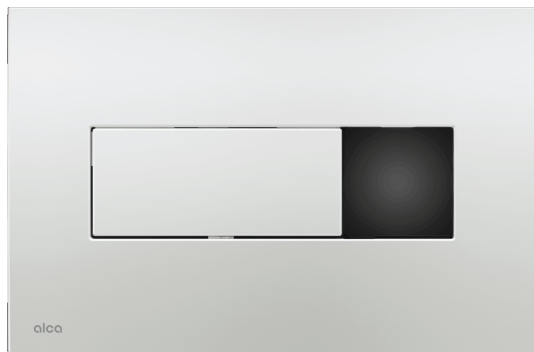

Галузь застосування

Не можна використовувати для прихованих систем інсталяції AM118 та AM119

при керуванні зверху

Не підходить для монтажу в приховані системи інсталяції Slim

Для безконтактного зливу за допомогою сенсора

Для прихованих систем інсталяції та бачків для замурування в стіну

Характеристика

- Магнітний перемикач для сервісної установки і прибирання
- Матеріал: пластик
- Можливість використовувати кнопку для великого зливу і при відсутності живлення
- Живлення від акумулятора входить в комплект
- Налаштування через міні-USB за допомогою програми доступної до скачування на веб-сайті Alca
- Налаштування параметрів: часу початку і закінчення реєстрації, тривалості зливу, автоматичного зливу, гігієнічного зливу
- Поверхнева обробка: хром глянець

Зміст комплекту

- інфрачервоний сенсор
- Роз'єм для підключення акумулятора
- Чохол для лужної батареї 6В
- Фітингове з'єднання з електромагнітним клапаном
- кнопка
- Монтажна рама для установки кнопки
- Випускний механізм для сенсорного зливу
- Різьбове кріплення монтажної рами кнопки 2 шт.

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
M371SB	8595580556099	2,40 24,00 404,1 кг	315×210×120 315×120×210 MM	10 160 шт

Гарантія
2/2 років *

Властивості
EN 55014, EN 55022, EN 61000

Технічні характеристики

- діюча сила < 20 N
- Споживча напруга 8,5 W
- Живлення від акумулятора 6 V