

NIGHT LIGHT-2

Tipka beskontaktna za vodokotlić s pozadinskim osvjetljenjem, staklo-crna

Upotreba



Mjesto montaže tipke NIGHT-LIGHT ne smije biti izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti, jer bi to moglo uzrokovati neispravan rad tipke
Ne može se koristiti za predzidne instalacijske sustave AM118 i AM119 kada se njima upravlja odozgora
Ne može se koristiti za Slim predzidne instalacijske sustave i predzidne sustave visine 850 mm
Za beskontaktno ispiranje jednostavnim približavanjem ruke
Za predzidne instalacijske sustave i ugradbene vodokotliće

Značajke

- Funkcija tipki i osvjetljenje aktiviraju se pri ulasku pomoću infracrvenog senzora za detektiranje korisnika
- Materijal: staklo
- Napajanje: mrežno, napajanje uključeno
- Podešavanje putem mini USB-a pomoću programa koji je besplatno dostupan na Alca web stranici ili ručno pomoću kontrola na stražnjoj strani tipke
- Podesivi parametri: vrijeme malog i velikog ispiranja, boje osvjetljenja, intenzitet osvjetljenja, trajanje naknadnog svjetla, promjenjive postavke higijenskog ispiranja
- Osvjetljenje tipki podesivo: ručno – 4 boje, putem mini USB-a – 16 milijuna boja
- Ispiranje DUAL, ručno, beskontaktno upravljanje

Opseg isporuke

- Beskontaktna tipka s kapacitivnim senzorom vode
- Kabel za napajanje 3 m
- Zaštitno crijevo za ugradnju kabela za napajanje
- Sklop navojnog spoja s elektromagnetskim ventilom
- Napajanje
- Montažni poklopac gumba
- USB kabel
- Ispustni ventil za senzorsko ispiranje
- Navojni zatvarač za okvir tipki, 2 kom

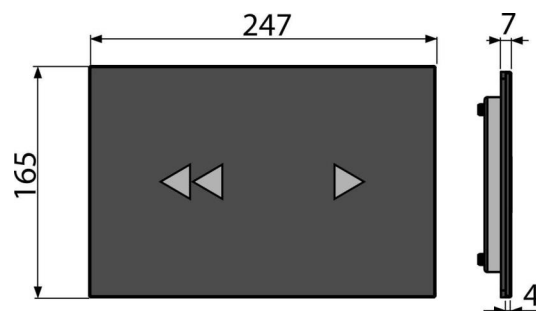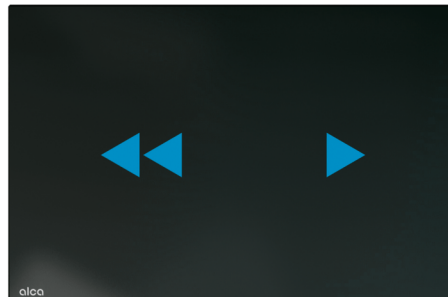

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
NIGHT LIGHT-2	8595580557904	2,90 17,41 298,5 kg	315×215×148 770×235×465 mm	6 96 kom

Jamstva

2/2 godina *

Tehnički parametri

- Vrsta zaštite IP45
- Nazivni napon 230 V
- Potrošnja energije 10 W
- Radni napon 12 V
- Frekvencija mreže 50 Hz