


APV103

ტრაპი 105×105/50 მმ გვერდითი გადინება,
უჟანგავი ფოლადის ბადით, სველი ჩამკეტი

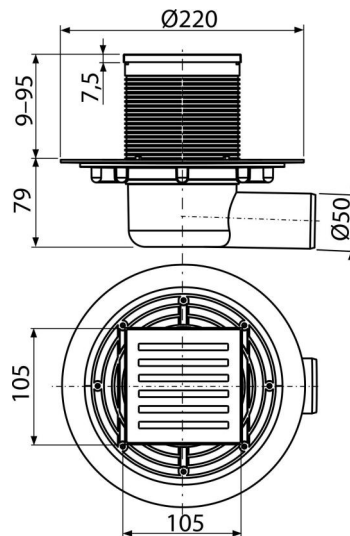

განმარტება

უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის
სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის
ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø50 მმ
- თავსებადია ტრაპის სხვადასხვა ტიპთან, მათ შორის სველ, მშრალ და კომბინირებულ წყლის ჩამკეტებთან SMART
- თითბერის მასიური ბადე 102 × 102 × 4 მმ
- მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304 , DIN 1,4301
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- ფართო საინჟინერო საცელო იატაკის ჰიდროიზოლაციის მოსახერხებელი მონტაჟისთვის
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- საცელორის სიმაღლეზე რეგულირებადი 9-95 მმ

კომპლექტის შემადგენლობა

- უჟანგავი ფოლადის დიზაინ-ბადე
- ტრაპის ყელი 105 × 105 მმ
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი გვერდითი დამაკავშირებელი მილთან Ø50 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

ქიკეტიის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაჟი)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატაჟი)
APV103	8594045930436	0,96 7,69 173,8 კგ	230×190×230 780×245×475 მმ	8 160 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 88-174 mm
- წნეგასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 46 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 51 mm