APZ1-950

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost

Anwendung

Für Verwendung in den Gebäuden
Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
Für perforierte rostfreie Roste
Für barrierefreien Zugang

Eigenschaften

- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (perfekt glatte und widerstandsfähige Oberfläche dank spezieller Oberflächenbehandlung)
- Bauhöhe von 85 mm
- Höhenverstellbar
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Material: Edelstahl 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301, CSN 17240
- Material des Siphons: Polypropylen

Verpackungsinhalt

- Rinne montiert mit Siphon
- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol

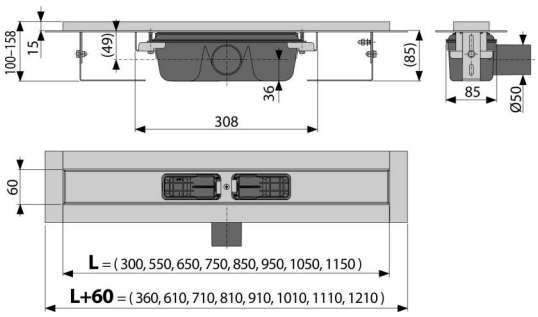

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück | menge | palette)	Maße (stück | menge)	Verpackung (menge | palette)
APZ1-950	8594045932959	950 mm	3,85 | 46,21 | 158,6 kg	1020×135×170 | mm	12 | 36 Stk.

Normen

EN 1253

Technische Parameter

- der Geruchsverschluss 50 mm
- Durchfluss 60-68,8 l/min
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Gesamte Bauhöhe 100-158 mm
- die Belastungsklasse K3 300 kg

© 2026 Alcadrain s.r.o | Technische Änderungen in Abmessungen oder Ausführung bleiben vorbehalten. | www.alcadrain.de