


APV10

ტრაპი 150×150/110 მმ, გვერდითი გადინება,
რუხი ფერი ბადე, 2 დონის საიზოლაციო ყელი, სველი წყლის ჩამკეტი

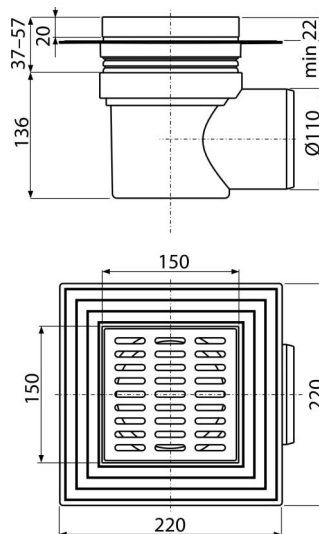

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის სიმაღლეზე წყლის გადინებისთვის
სველი წერტილებისა და სხვა ოთახებისთვის, სადაც სავარაუდოა ტრაპში წყლის
ხშირი და რეგულარული გადინება

დამახასიათებელი

- გვერდითი კავშირი კანალიზაციის მილთან Ø110 მმ
- საყელო 2 დონის იზოლაციით ფილები ჩასამაგრებელში გამაგრებისთვის
- მასალა: პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანების მიმართ
- პლასტმასის ბადე 145 × 145 × 5 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი უსაფრთხოდ იცავს კანალიზაციიდან სუნის ამოსვლას
- რეგულირებადი საყელურის სიმაღლეზე 37-47 მმ
- მოცულობითი სადრენაჟე ტრაპი

კომპლექტის შემადგენლობა

- ტრაპის ყელი 150 × 150 მმ
- საყელო 2 დონის იზოლაციით, შიდა ნახვრეტი Ø150 მმ
- პლასტმასის ბადე - ნაცრისფერი
- შუასადების კომპლექტი
- ტრაპის კორპუსი გვერდითი დამაკავშირებელი მილთან Ø110 მმ
- სველი წყლის ჩამკეტი

ქიკეიტის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APV10	8594045937237	1,04 8,31 186,1 კგ	230×190×230 780×245×475 მმ	8 160 (კალი)

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 173-193 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 480 Pa
- 110 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 79,2 l/min
- სველი წყლის ჩამკეტის წყლის მილის სიმაღლე 51 mm