

# APZ106-850 Professional Low

## Duschrinne mit Rand für den vollen Rost

### Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Stellen mit beschränkter Bauhöhe des Bodens
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden

### Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 65 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

### Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Abdeckung der Duschrinne - Polystyrol
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

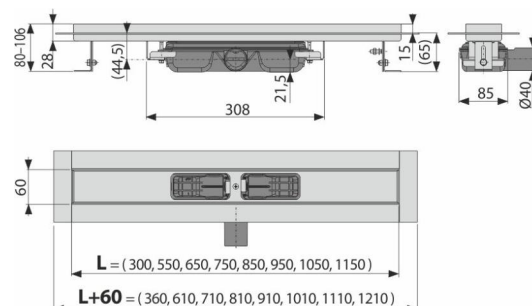

### Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code       | EAN           | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge) | Verpackung<br>(menge   palette) |
|------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| APZ106-850 | 8595580505219 | 850 mm<br>3,79   45,42   156,3 kg    | 920x135x170   mm        | 12   36 Stk.                    |

### Die Garantien

2/25 Jahre \*

### Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 80-106 mm
- Minimale Betondicke 65 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 575 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 40 mm
- Durchfluss 35 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 28 mm