


APV6411

Padlóösszefolyó 150×150/50 mm függőleges, rozsdamentes rács, vizes búzzár

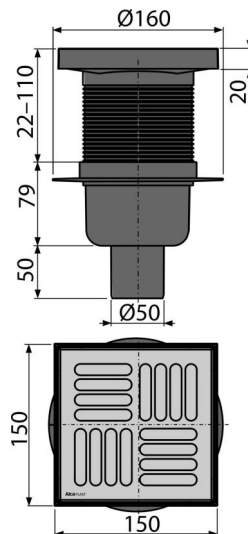

Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

Egy zuhanyzó vízvezetéséhez a padló szintjén

Belső terekhez, ahol valószínű a lefolyórendszer és a víz gyakori használata

(fürdőszobák)

Jellemzők

- Szigetelő karima az épület vízszigetelésének csatlakozásához
- Kompatibilitás a padlóösszefolyók egyes részeivel beleértve a víz és száraz "SMART" búzzárt
- Anyaga: rozsdamentes acél AISI 304, DIN 1.4301
- Anyaga: polipropilén amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Rozsdamentes rács 143×143×5 mm
- Vízszintes csatlakozás a szennyvízcsatornára Ø50 mm
- Vízbúzzár
- Magasságra állítható rácstartó elem 22–110 mm

Csomag tartalma

- Rácstartó elem 150×150 mm
- Rozsdamentes rács
- Tömítés készlet
- A padlóösszefolyó teste vízszintes Ø50 mm
- Vízbúzzár

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APV6411	8595580520779	0,65 9,76 176,2 kg	300×160×170 590×430×390 mm	15 240 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 151-239 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 480 Pa
- Szennyvízvezető cső átmérője 50 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 46 l/min
- Vízbúzzár 51 mm