

APZ11-650M Antivandal

Duschrinne Antivandal mit Rost

Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden
- Für öffentliche Räume

Eigenschaften

- Der Kragen und Ablauf sind mit Folie, die Wanne mit Polystyroleinlage geschützt
- Material des Siphons: Polypropylen
- Material der Duschrinne: Edelstahl 2mm AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Zusätzliche Beschaffung des kombinierten Geruchsverschlusses möglich
- Duschrinne aus rostfreiem Stahl (Material veredelt durch Beizen und Passivierung, elektrochemisches Polieren)
- Rost BUBLE wird zur Rinne mit Verriegelungsschrauben befestigt, damit diese ohne Werkzeug nicht entnehmen werden können
- Rost inklusive in Verpackung
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Siphon fest mit der Duschrinne verbunden - 100% wasserdicht
- Bauhöhe von 85 mm
- Höhenverstellbar
- Der hohe Durchfluss wird durch zwei Siphonkammern ermöglicht
- 25 Jahre Garantie

Verpackungsinhalt

- Befestigungssatz - Ø6x50 2 Schrauben, 2 Dübel Ø10
- Schutzfolie des Kragens der Rinne
- Einlass-Schutzfolie Siphon
- Perforierter rostfreier Rost BUBLE
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Rinne montiert mit Siphon

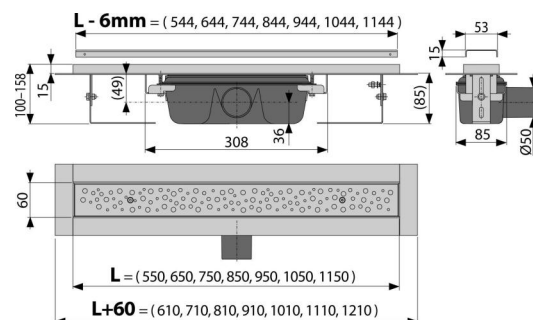

Bestellnummer, Logistische Informationen

bestellnummer, logistische informationen			gewicht			maße			verpackung						
code		ean		(stück menge palette)			(stück menge)			(menge palette)					
APZ11-650M		8595580529857		650 mm			3,47 41,69 145,1 kg			720x135x170 mm			12 36 Stk.		
Die Garantien		Normen													
2/25 jahre *		EN 1253													

Die Garantien

2/25 Jahre * Normen EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 100-158 mm
- Minimale Betondicke 85 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 982 Pa
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss 60 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 50 mm