

AM112-0005 WRAS

Iebūvējama skalojamā kaste BASICMODUL

Pielietojuma zona


Paredzēts brīvi stāvošām vai uz grīdas uzstādāmām podiem
Norobežošanas konstrukcijām - "mitra" uzstādīšana

Rekvizīti

- Dubultā skalošana, neatkarīgi regulējama, ar higiēnas rezervi
- Savietojamība ar visām iebūvējamās skalojamās kastes pogām Alca
- Polistirola izolācijas konstrukcija vienkāršo iemūrēšanas procesu sienā, novērš kondensāciju uz tvertnes virsmas un samazina vibrāciju ēkas konstrukcijā
- Servisa lodziņa vāks vienkāršo uzstādīšanas procesu un aizsargā pret mitrumu un netīrumiem
- Materiāls: polipropilēns
- Uzmavas uzstādīšanas dziļums ir regulējams 20–95 mm robežās
- Montāžas augstums 1062 mm
- Piemērots pneimatiskās vai sensora izplūdes uzstādīšanai
- Tvertne ir izgatavota no viena polipropilēna gabala, kas nodrošina tā 100% hermētiskumu
- Ietver tualetes tablešu dozatoru
- Ūdens ieplūde no aizmugures /augšdaļas vidū / gan kreisajā / labajā pusē
- Stūra ventīlis ūdens pieslēgšanai Mepla
- Iespēja apkalpot, neizmantojot darba rīkus

Komplekta saturs

- Turētājs + turētāja slēdzene
- Montāžas komplekts: skrūve Ø5 × 40 - 5 gab., dībelis Ø8 - 5 gab.
- Servisa lodziņa piedurkne divdaļīga, ko var viegli saīsināt
- Manšete
- Tvertne ar ieplūdes un izplūdes mehānismiem
- Perforēta lente tvertnes stiprināšanai
- Poda ūdens pieslēgšanas komplekts Ø40
- Dekoratīva daļa
- Montāžas vāku komplekts, lai aizsargātu tehniskās caurumus sistēmas uzstādīšanas laikā
- Vītots savienojums 1/2" ūdens pieslēgšanai ar integrētu leņķa ventili 1/2" –3/8"
- Teleskopiskās stiprinājuma kronšteini 2 gab.
- Ievada blīve
- Pārejas manšete

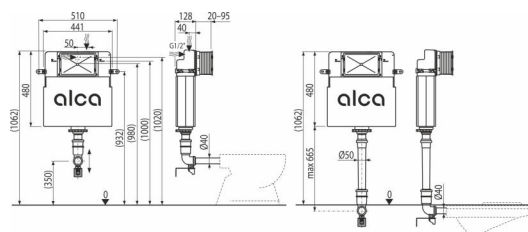

Код заказа, Логистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
AM112-0005	8595580581657	4,90 4,90 117,6 кг	1050×480×140 1050×480×140 MM	1 20 шт

Гарантия

2/15 лет *

Normas

EN 14124, EN 14055

Tehniskā specifikācija

- Ieteicamais ūdens spiediena diapazons 0,3-0,5 MPa
- Ūdens darba spiediena diapazons 0,05-1,0 MPa
- Higiēniskā rezerve 3 l
- Maza izplūde 2,5-3,5 l
- Ūdens tilpums tvertnē 9 l
- Ūdens padeve tvertnes aizmugurējā sienā vai augšpusē tiek veikta, izmantojot montāžas caurumus G1/2"
- Mazas skalošanas standarta iestatījumi 3 l
- Lielas skalošanas standarta iestatījumi 6 l
- Liela skalošana 6-9 l