


A02

Mécanisme chasse d'eau pour réservoir situé bas

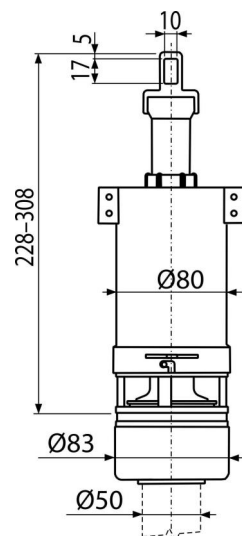

Utilisation

Pour un réservoir à emplacement bas
Pour échanger ou remplacer

Propriétés

- Ouverture pour régler le débit d'eau
- La conception permet d'ajuster la hauteur optimale de la vanne en fonction de la hauteur du réservoir
- Matériau : ABS

Inclus dans l'emballage

- Cache du tuyau de sortie Ø50 mm
- Vanne
- Bonde Ø60 mm pour installation dans un réservoir avec un diamètre de sortie pour raccordement de Ø 50 mm

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A02	8594045930115	0,34 8,45 155,1 kg	300×100×100 590×430×390 mm	25 400 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 14055

Paramètres techniques

- Plage de réglage de la hauteur 228-306 mm