


A02

Сливной механизм для низко расположенного бачка

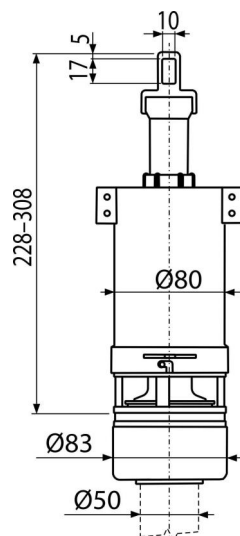

Область применения

Для низкорасположенного бачка

Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Характеристика

- Поплавок для настройки объема спускаемой воды
- Конструкция позволяет регулировать высоту механизма в зависимости от высоты бачка
- Материал: ABS

Содержание комплекта

- Обрамление для соединительной трубы Ø50
- Клапан
- Выпускной механизм с диаметром 60 мм для монтажа в бачок, имеющим стоковое отверстие для подключения соединительной трубы диаметром Ø50 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
A02	8594045930115	0,34 8,45 155,1 кг	300×100×100 590×430×390 мм	25 400 шт

Гарантии

2/3 лет *

Свойства

EN 14055

Технические параметры

- Диапазон регулировки по высоте 228-306 mm