


A454P

Sifon za dupli sudoper sa nehrđajućim mrežicama DN115 za dvije razine i priključkom

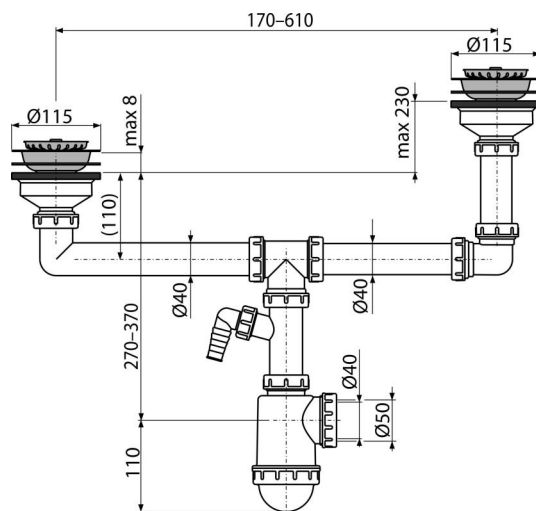

Upotreba

Za dvodijelne sudopere različitih dubina

Značajke

- Materijal: polipropilen
- S priključkom za perilicu rublja ili posuđa
- Sito za odvod služi i kao čep
- Odvod pripremljen za spajanje odvodne cijevi Ø50 ili Ø40 mm

Opseg isporuke

- Rešetka za slivnik od nehrđajućeg čelika 2 kom
- Čep od nehrđajućeg čelika 2 kom
- Tijelo sifona s dva odvoda i priključkom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
A454P	8594045930641	0,97 11,64 206,2 kg	586×386×428 590×430×390 mm	12 192 kom

Jamstva

2/3 godina *

Standardi

EN 274

Tehnički parametri

- Priključak crijeva 17 mm
- Protok kroz dva slivnika 83,4 l/min
- Protok kroz jedan slivnik 49,8 l/min
- Toplinski certifikat 95 °C
- zapor za mirise 50 mm