


APS3

Legătură mașină de spălat încastrată, cu capac din oțel inoxidabil DN40 și DN50

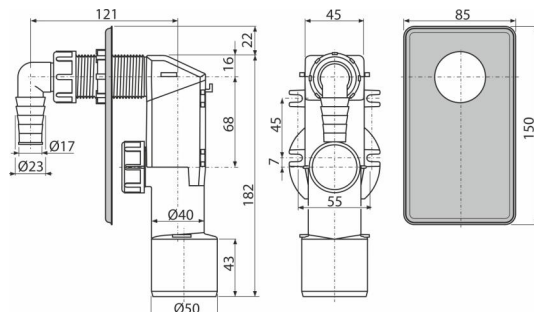

Aplicație

Pentru instalare în perete

Pentru a conecta mașina de spălat rufe sau vase

Caracteristici

- Cârliche pentru o fixare mai fermă pe perete
- Opritoare pentru a conecta HT50 mm
- Material: polipropilenă
- Conexiunea la scurgere 40/50
- Orificiu de acces pentru curățare ușoară

Conținutul pachetului

- Cot
- Capac din oțel inoxidabil
- Corpul sifonului

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 buc

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Debit 16,8 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm