


APS3

Sifon za veš mašinu ugradni, nerđajući čelik DN40 i DN50

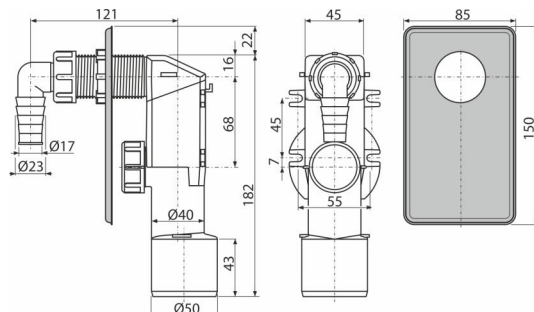

Primena

Za ugradnju ispod gipsa
Za povezivanje veš mašine ili sudomašine

Karakteristike

- Kuke za čvršće fiksiranje na zid
- Instalacijski čepovi za povezivanje HT50
- Materijal: polipropilen
- Priključak na HT 40/50
- Servisni pristup za lako čišćenje

Obim isporuke

- Koleno
- Poklopac od nerđajućeg čelika
- Telo odvoda i sifona

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
APS3	8594045931259	0,22 8,82 267,0 kg	180×70×150 590×240×390 mm	40 1120 kom

Garancije
2/3 godina *

Norme
EN 274

Tehničke specifikacije

- Brzina protoka 16,8 l/min
- Termička otpornost 95 °C
- Sifon za mirise 50 mm