


# APS4

Syfon pralkowy podtynkowy, biały DN40 i DN50

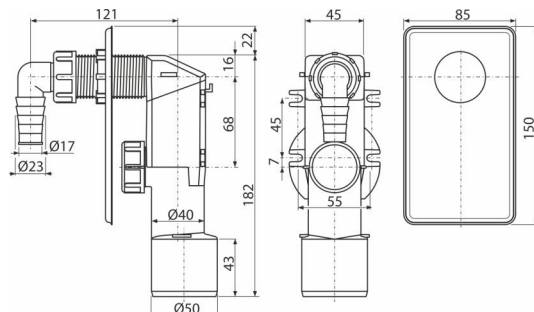

## Zastosowanie

Do montażu podtynkowego  
Aby podłączyć pralkę lub zmywarkę

## Cechy

- Haki do lepszego zamontowania do ściany
- Instalacyjne zaczepy do połączenia rury HT50
- Materiał: polipropylen
- Podłączenie do PCV
- Otwór serwisowy do łatwego czyszczenia

## Zakres dostawy

- Kolanko
- Zaślepka plastikowa
- Korpus syfonu

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod  | EAN           | Waga<br>(sztuka   pakowanie   paleta) | Wymiary<br>(sztuka   pakowanie) | Ilość<br>(pakowanie   paleta) |
|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| APS4 | 8594045931402 | 0,19   7,57   231,9 kg                | 180×70×150   590×240×390 mm     | 40   1120 szt                 |

## Gwarancje

2/3 lat \*

## Normy

EN 274

## Dane techniczne

- Przepływ 16,8 l/min
- Atest cieplny 95 °C
- Syfon 50 mm