


A95

Komplet dzielonych rur do górnopłuka DN32 + pierścień uszczelniający

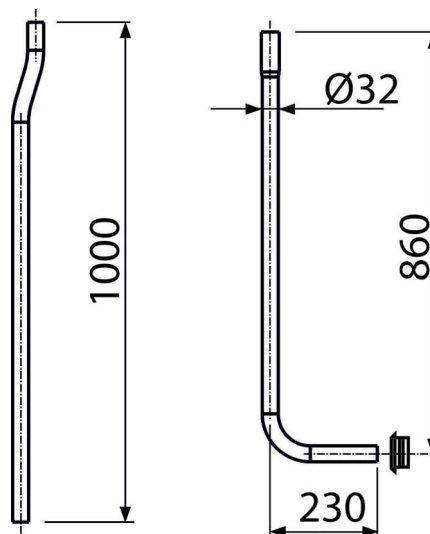

Zastosowanie

Do połączenia spłuczek z muszlą klozetową

Cechy

- Materiał: ABS
- Rura spustowa dzielona Ø32 mm

Zakres dostawy

- Kolano Ø35 mm
- Rura Ø32 mm
- Redukcja gumowa 55-58/32 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A95	8594045933413	0,27 0,27 - kg	1000x64x230 - mm	1 - sz

Gwarancje

2/2 lat *