


A449-DN50/40

Doppelspülbeckensiphon mit einem Edelstahlgitter DN70

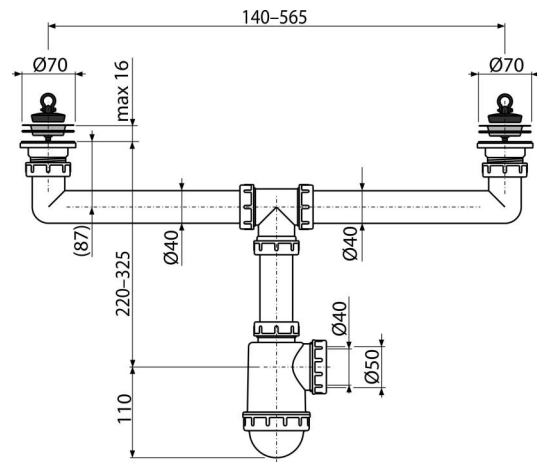

Anwendung

Für zweiteiliges Spülbecken

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Ablauf für den Anschluss an Abflussrohr Ø 50 mm oder 40 mm vorbereitet

Verpackungsinhalt

- Ablaufgitter aus Edelstahl 2 Stück
- Siphonkörper mit zwei Abläufen
- PVC Stöpsel 2 Stück

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A449-DN50/40	8594045933727	50 mm 0,61 6,05 189,5 kg	340×100×240 590×240×390 mm	10 280 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss durch zwei Abläufe 83,4 l/min
- Durchfluss durch einen Ablauf 49,8 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm