


A82-DN50

Сифон трубчатий з накидною гайкою 6/4" та двома штуцерами

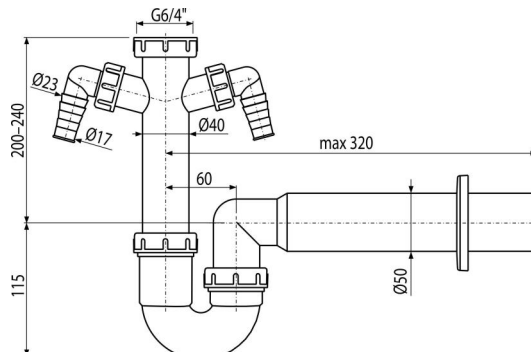

Галузь застосування
для мийок

Характеристика

- Два штуцера для підключення пральної машини або посудомийної машини
- Матеріал: поліпропілен
- Підключення до каналізації за допомогою трубки Ø50 мм

Зміст комплекту

- Різьбове з'єднання 6/4 "для підключення сливу мийки або раковини
- Обрамлення: пластик
- Корпус сифона з двома штуцерами

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A82-DN50	8594045935196 50 MM	0,36 7,15 134,3 кг	310x70x240 590x430x390 MM	20 320 шт

Гарантії **Властивості**
2/3 років * EN 274

Технічні характеристики

- Діаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Стік води 60 l/min
- термічна стійкість 95 °C
- Гідрозатвор 64 mm