


A447P-DN50/40

Spülbeckensiphon mit einem Edelstahlgitter DN115, einem Flexiwasserüberlauf und einem Geräteanschluss

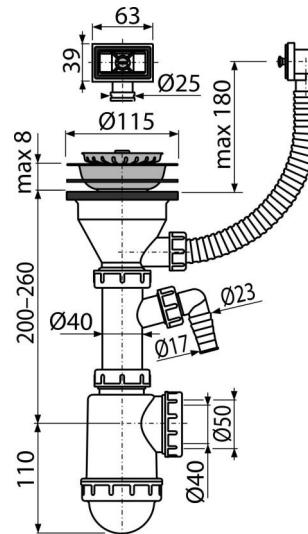

Anwendung

Für Spülbecken mit Überlauf

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Mit Geräteanschluss für Waschmaschine oder Spülmaschine
- Abflusssieb dient auch als ein Stöpsel
- Ablauf für den Anschluss an Abflussrohr Ø 50 mm oder 40 mm vorbereitet

Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Edelstahl-Stöpsel
- Siphon-Körper mit Geräteanschluss und Überlauf

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A447P-DN50/40	8594045936018	50 mm	0,56 7,86 240,1 kg	280×120×180 590×240×390 mm	14 392 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Schlauchanschluss 17 mm
- Durchfluss 44 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 53 mm