


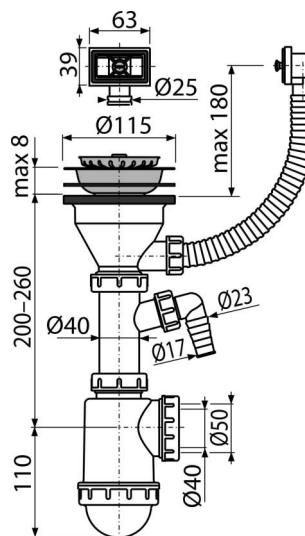

- Racord furtun 17 mm
- Debit 44 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 53 mm