


A07

Zawór spustowy do A93, A930

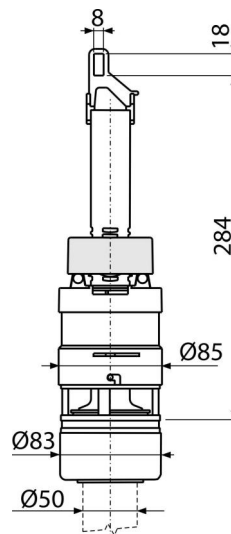

Zastosowanie

Do zbiornika A93

Cechy

- Przesłona do regulacji ilości wody spłukującej
- Podwójne spłukiwanie
- Materiał: ABS

Zakres dostawy

- Pokrywa wylotowej rury Ø50
- Zawór
- Wylot Ø60 do zamontowania w zbiorniku z wylotowym łącznikiem rurowym o średnicy 50 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A07	8594045936810	0,31 7,78 144,5 kg	350×130×100 590×430×390 mm	25 400 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 14055

Dane techniczne

- I klasa czynnościowa
- Małe spłukiwanie 2,5-3,5 l
- W wysoko zainstalowanym zbiorniku działa tylko duże spłukiwanie 6-8 l
- Domyślne ustawienie małego spłukiwania 3 l
- Domyślne ustawienie dużego spłukiwania 6 l
- Duże spłukiwanie 5,5-8 l