


# A94-1/2"

## Universal WC-Spülkasten ALCA UNI START-STOP

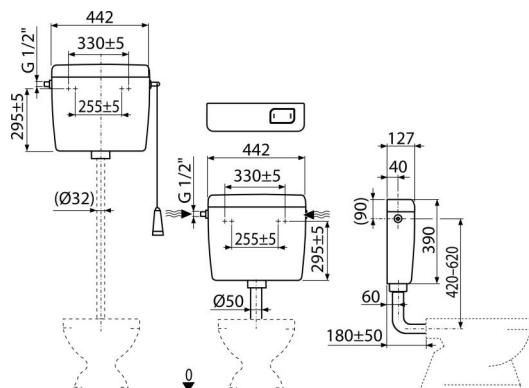

### Anwendung

Für hoch, mittel sowie niedrig liegende Montage  
Aufputz-Montage

### Eigenschaften

- Die Konstruktionslösung sorgt für Bedienungskomfort der Spülung für Kinder und Menschen mit Behinderungen
- Material: ABS
- Spülkasten gegen Betauung isoliert
- Volumen von 8 l mit großer Variabilität der Einstellung des auszulassenden Wasservolumens
- Wasseranschluss links/rechts
- Spülung START / STOP
- Die Universalscharniere stimmen in Abstand und Form mit den bisher verwendeten Spülkästen überein
- Einstellbare Sparspülung

### Verpackungsinhalt

- Befestigungsset: Schraube Ø5x40 - 2 Stück, Dübel Ø8 - 2 Stück
- Ablaufbogen Ø50/40 mm für tiefliegenden Spülkasten
- Kasten
- Füll- und Ablaufventil
- Spülgarnitur für niedrig liegenden Spülkasten (Betätigungsplatte)
- Spülgarnitur für hoch liegenden Spülkasten (Schnur, Halter, Hebel)

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A94-1/2"	8594045936827	2,88   2,88   186,8 kg	456x410x142   – mm	1   58 Stk.

### Die Garantien

2/3 Jahre \*

### Normen

EN 14124, EN 14055

### Technische Parameter

- Geräuschgruppe II <30 dB
- Empfohlener Betriebsdruck 0,3-0,5 MPa
- Funktionsklasse I
- Funktionsfähig 0,05-1,6 MPa
- Bei der Installation auf einen hoch liegenden Spülkasten ist das STOP-System nicht funktionsfähig
- Spülung 6-8 l