


APV3

Podni slivnik 150×150/50 mm bočni, siva mrežica, zatvarač neugodnog mirisa vode

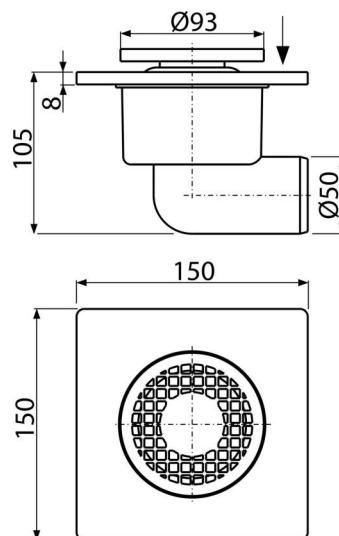

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za odvod u razini poda

Za unutarnje prostore gdje se očekuje česta upotreba, u kombinaciji s redovitim odvodom vode u odvod (kupaonice)

Značajke

- Bočni priključak na odvod Ø50 mm
- Materijal: polipropilen otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Plastična rešetka Ø93 mm
- Zapor za miris vode sprječava ulazak mirisa kanalizacije

Opseg isporuke

- Plastična rešetka – siva
- Tijelo bočnog odvoda Ø50 mm
- Zapor za miris vode

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APV3	8594045937244	0,26 13,10 177,2 kg	110×150×150 780×380×400 mm	50 600 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 105 mm
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 24 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise vode 29 mm