
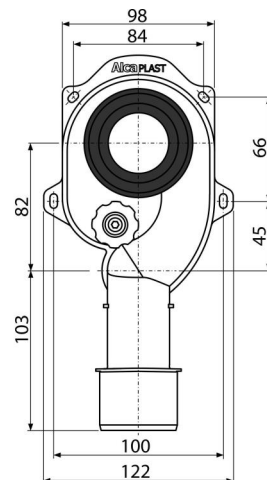


A45C

Сифон за писоар с вертикално оттичане DN50/40

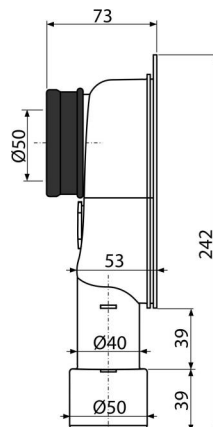

Приложение

- За писоар със заден изход
- За умивалник (в комбинация с A438)
- За монтаж в стена

Характеристики

- Инсталационни ограничители за свързване на HT50
- Материал: полипропилен
- Връзка към тръба за отпадни води Ø40 / 50 мм
- Връзка с писоар Ø50 мм
- Сервизен достъп за лесно почистване
- Права изходна тръба

Обхват на доставката

- Сифонни тела и клапи с отвор за почистване
- Опаковъчно уплътнение

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
A45C	8594045937602	0,20 5,01 160,2 кг	250×130×80 590×240×390 мм	25 700 бр

Гаранция

2/3 гаранция *

Норми

EN 274

Технически спецификации

- Дебит 40,8 l/min