


A45C

Sífon pisoárový svislý DN40 a DN50

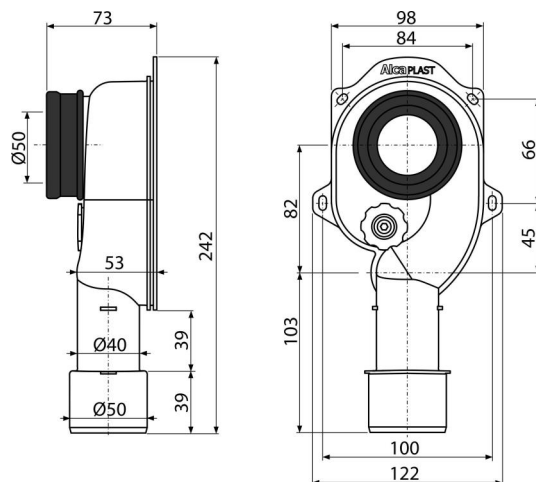

Použití

Pro pisoár s vývodem dozadu
Pro umyvadlo (v kombinaci s A438)
Pro zabudování do zdi

Vlastnosti

- Instalační zarážky pro připojení HT50
- Materiál: polypropylen
- Napojení na odpadní trubku Ø40/50 mm
- Napojení na pisoár Ø50 mm
- Servisní otvor pro snadné čištění
- Svislý odtok

Rozsah dodávky

- Tělo sifonu s čistícím otvorem
- Vrapová vložka

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
A45C	8594045937602	0,20 5,01 160,2 kg	250×130×80 590×240×390 mm	25 700 ks

Záruky

2/3 roky *

Normy

ČSN EN 274

Technické parametry

- Průtok 40,8 l/min