


# A444P-DN50/40

Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN70, гофропереливом и штуцером

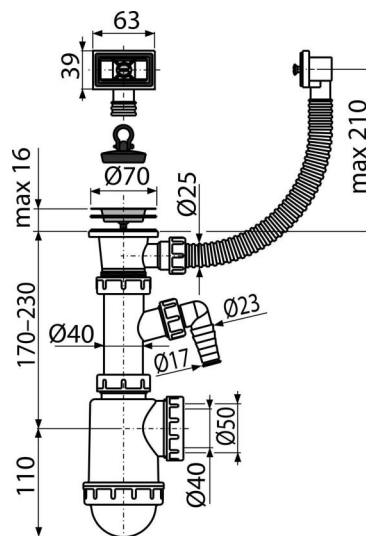

## Область применения

Для моек с переливом

## Характеристика

- Материал: полипропилен
- Со штуцером для подключения стиральной или посудомоечной машины
- Возможность подключения канализационной трубы Ø50 или Ø40 мм

## Содержание комплекта

- Сливная решетка из нержавеющей стали
- Корпус сифона со штуцером и переливом
- Пробка из ПВХ

## Код заказа, Логистическая информация

| Код           | EAN           | 50 MM | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)  | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|---------------|---------------|-------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A444P-DN50/40 | 8594045937763 | 50 MM | 0,43   6,38   198,5 кг           | 330×90×190   590×240×390 MM | 15   420 шт                        |

## Гарантии

2/3 лет \*

## Свойства

EN 274

## Технические параметры

- Диаметр шлангового штуцера 17-23 mm
- Сток воды 44 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 53 mm