


A448-DN50/40

Doppelspülbeckensiphon mit einer Überwurfmutter 6/4"

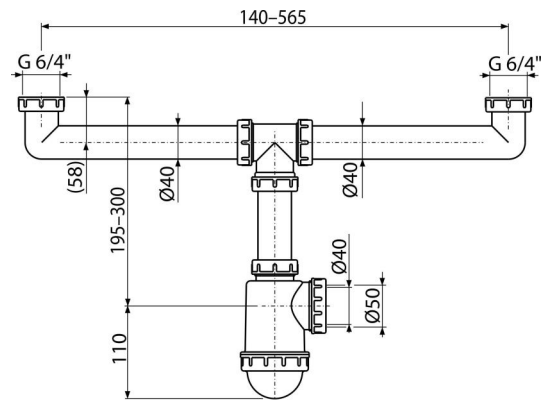

Anwendung

Für Spülbecken

Eigenschaften

- Material: Polypropylen
- Ablauf für den Anschluss an Abflussrohr Ø 50 mm oder 40 mm vorbereitet

Verpackungsinhalt

- Überwurfmutter für den Anschluss an einen Spülenablauf 6/4 " 2 Stück
- Siphon-Körper

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN		Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
A448-DN50/40	8594045937831	50 mm	0,47 4,73 152,5 kg	270×80×200 590×240×390 mm	10 280 Stk.

Die Garantien

2/3 jahre *

Normen

EN 274

Technische Parameter

- Durchfluss durch zwei Abläufe 83,4 l/min
- Durchfluss durch einen Ablauf 44 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 53 mm