


A448-DN50/40

Podwójny półsyfon butelkowy zlewozmywaka z nakrętkami 6/4"

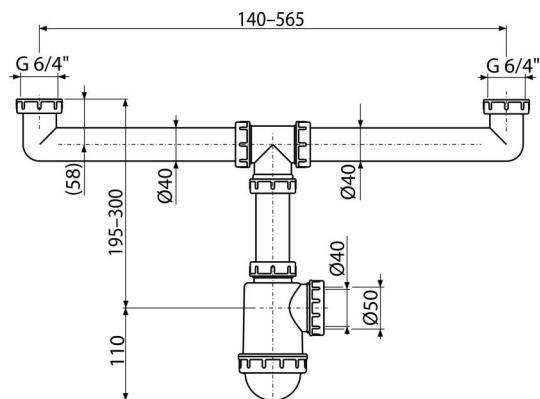

Zastosowanie

Do zlewozmywaka

Cechy

- Materiał: polipropylen
- Odpływ gotowy do podłączenia do rury kanalizacyjnej Ø50 mm lub Ø40 mm

Zakres dostawy

- Nakrętka do podłączenia spustu 6/4" zlewozmywaka – 2 szt
- Korpus syfonu

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
A448-DN50/40	8594045937831 50 mm	0,47 4,73 152,5 kg	270×80×200 590×240×390 mm	10 280 szt

Gwarancje

2/3 lat *

Normy

EN 274

Dane techniczne

- Przepływ dwoma spustami 83,4 l/min
- Przepływ jednego spustu 44 l/min
- Atest termiczny 95 °C
- Syfon 53 mm